

Jel: UL 94-HB 

Çalışma sıcaklığı 

Su altında çalışabilir 

Yer altında kullanılabilir 

IPX8
OFFICIALLY
TESTED

IMQ



OFFICIALLY
IP69K
TESTED

OFFICIALLY
IP69K
TESTED

OFFICIALLY
IP69K
TESTED



RAF ÖMRÜ
YOKTUR

-60 °C ile +200 °C
ARALIĞINDA KULLANILABİLİR
JEL KARIŞIM



"YENİDEN KULLANILABİLİR"
KONTROL AMAÇLI SÖKÜLÜP TEKRAR TAKILABİLİR

LittleJoint





Kalite Standartlarımız

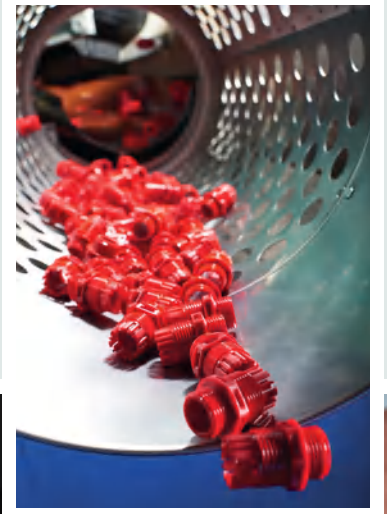

COMBI
by WISKA




Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Sistemleri



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Bağlantı Ekipmanları

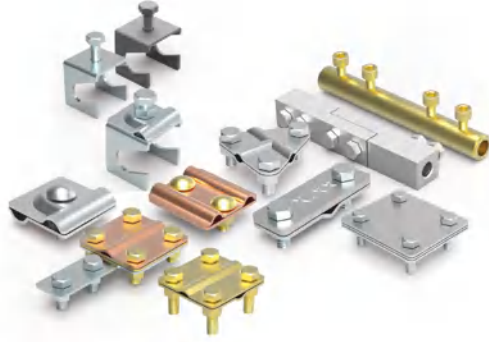

Topraklama ve Eşpotansiyelleme Malzemeleri



İŞ MERKEZLERİ VE OFİSLER

İniş İletkenleri ve Bağlantı Aksesuarları



Çatı Bağlantı Ekipmanları



FABRİKALAR VE ÜRETİM ALANLARI

Yakalama Çubukları ve Bağlantı Ekipmanları



İzoleli İniş İletkeni ve Yakalama Çubukları



ENDÜSTRİYEL TESİSLER

Şerit İletken ve Tel Kesme Makineleri



Kroşeler ve Diğer Ürünler





x80 Kata Varan
Hızlı Montaj



Yüksek Yük
Taşıma Kapasitesi



Geniş Ürün
Yelpazesi



Çevre Dostu
Üretim




Elektriksel Sürekliliği
Koruyan Tasarım



Uzun Ömürlü
Kullanım



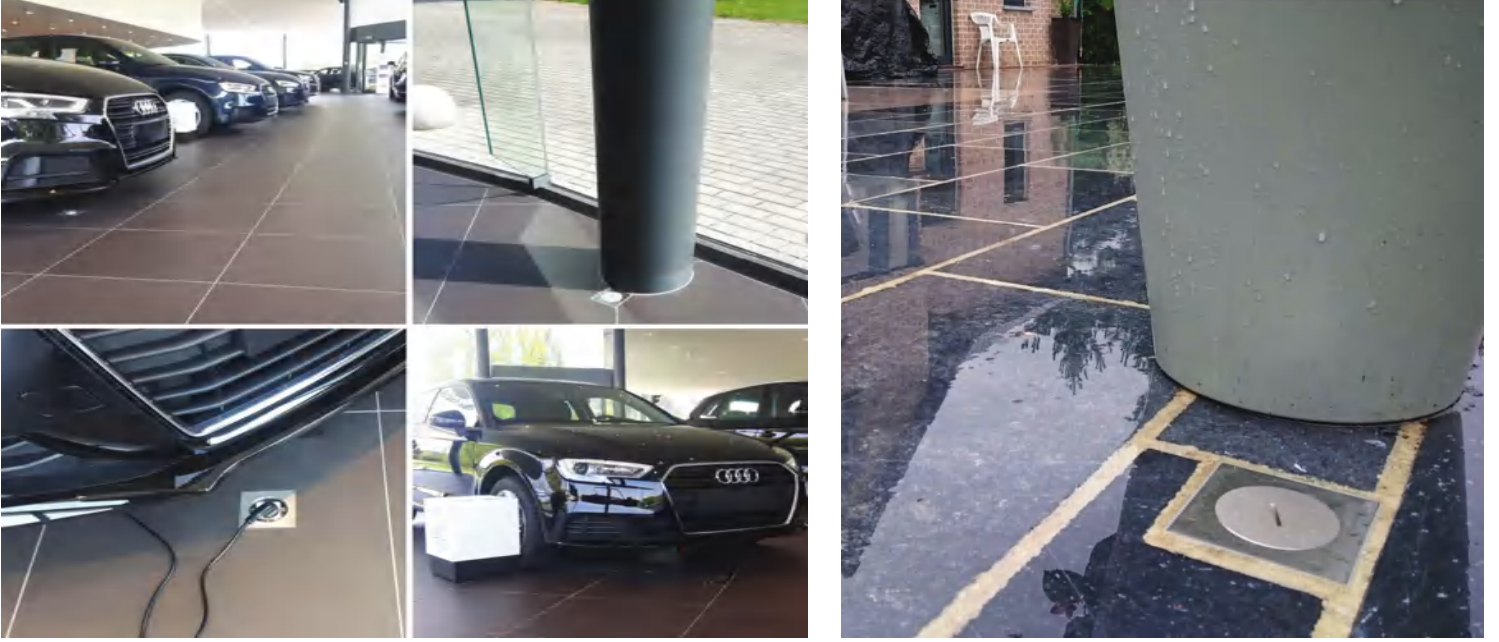

DARBE DAYANIMLI



IP67



IK10

